




2x UMIVALNIK  
možnost dvovišinske izvedbe  
8 kompletov

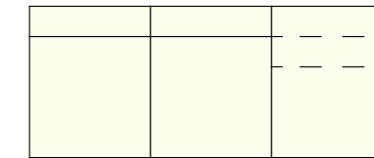


3x UMIVALNIK  
možnost dvovišinske izvedbe  
3 kompleti

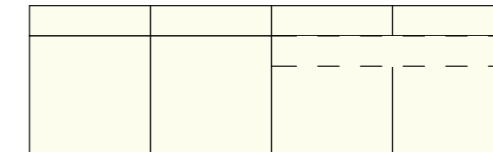

4x UMIVALNIK oz 3x + RAZŠIRITEV  
1 komplet

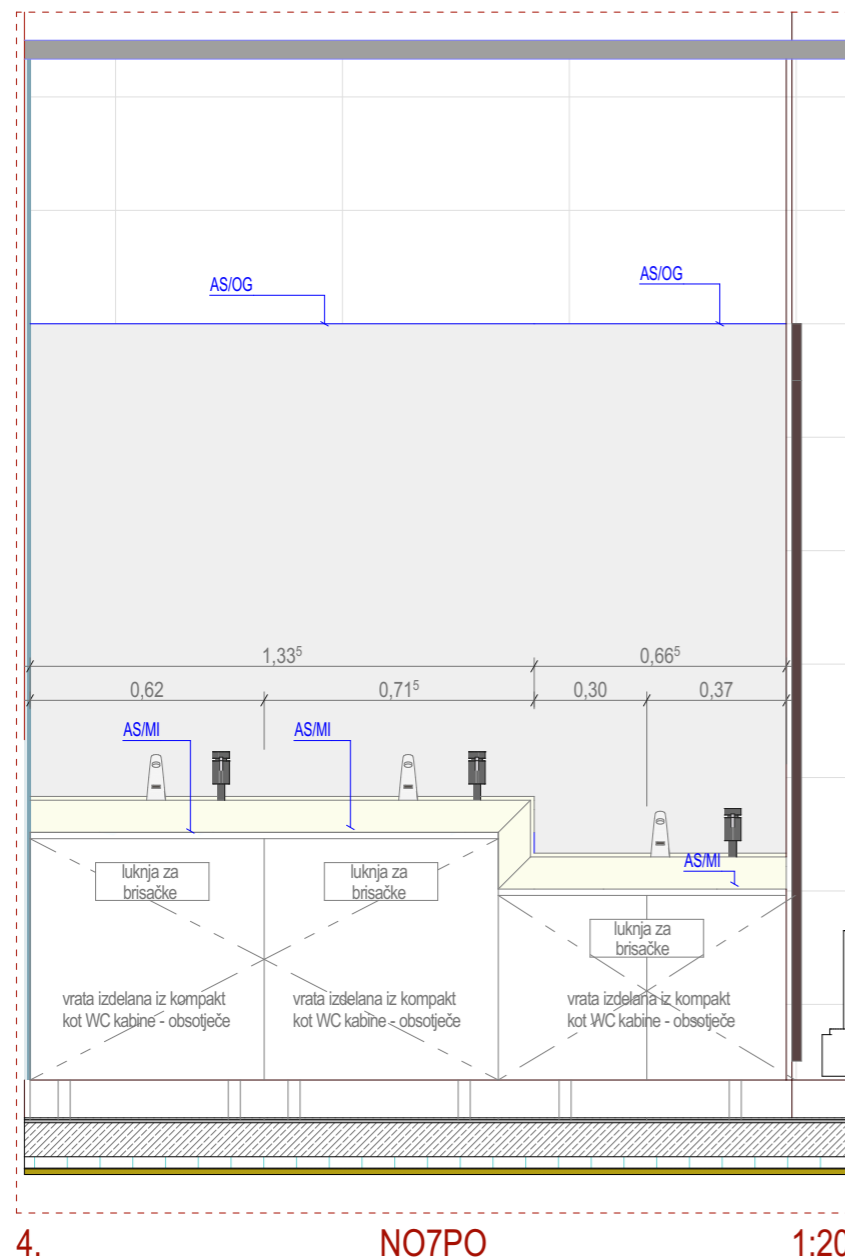

4. N07PO 1:20

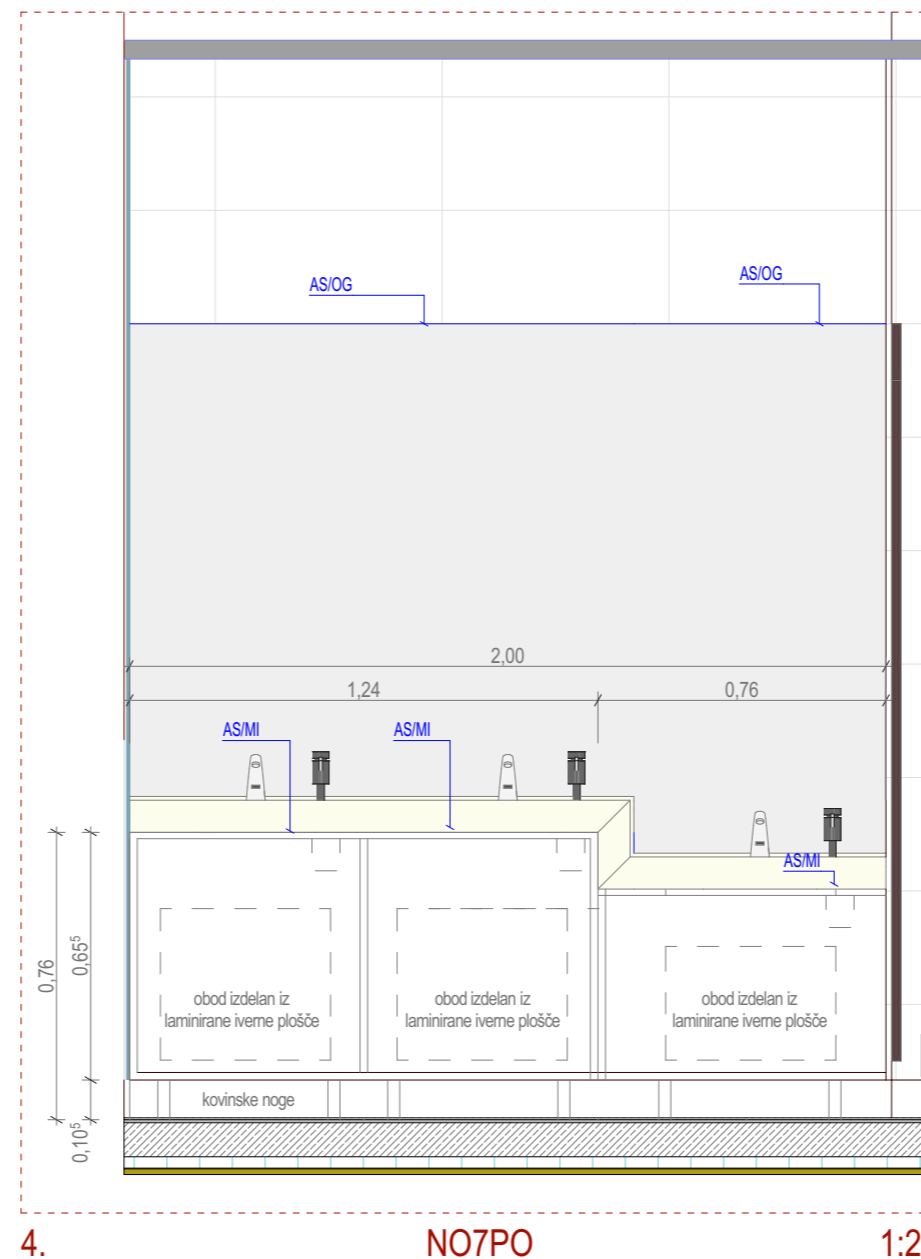

4. N07PO 1:20

### Podpultne omarice na straniščih in v jedilnici

Izdelava dobava in montaža reglanega niza po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom:

Pri izdelavi je potrebno upoštevati in narediti dejanske izmere na objektu. Omarice se morajo prilagati dolžini umivalniškega pulta z upoštevanjem predvidenih odprtih košev za smeti. Izdelati in zamenjati je potrebno vse omarice v straniščih iz I. faze gradnje ter izdelati nove omarice za III. fazo. Uporabljeni material mora biti enak materialu obstoječih wc kabin- sestava in videz (kompaktne plošče)

Vključno z vsemi odstranitvenimi deli, pritrdilnim materialom in orodjem za kvaliteto izvedbo del.

Potrebna uskladitev in potrditev s strani naročnika.

### PRIKAZ V MERILU 1:20 predstavlja sistemsko rešitev za vse pozicije

Absolutna kota objekta: +0,00 = +298,30



T +386 /2/ 228 29 88  
F +386 /2/ 228 29 89  
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.  
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR  
WWW.STYRIA.SI



objekt OSNOVNA ŠOLA LAVRICA  
lokacija k.o. 1696 RUDNIK  
Parc. št.: 1843/4, 1843/10, 1843/19 (del), 1843/21 (del), 1843/22, 1843/26, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/6, 1844/7, 1844/8 in 1844/26

naročnik OBČINA ŠKOFLJICA  
vrsta načrta Šmarska cesta 3 Škofljica SI-1291 Slovenija

projekt NO/DO  
PZI - Projekt za izvedbo

### NO/PO 01 in 02

risba risba  
datum november 2020  
št. projekta 11/13  
odgovorni vodja projekta David MIŠIČ, Mag.Arch. ZAPS 1211  
odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag.Arch. ZAPS 1211  
projektant Štjijan ŠVENT, inž. grad., Sašo ŽOLEK, mag.ing.arh., Jerne  
projekt ID 180STJIANProj01 2013 OS LAVRICA - OS LA OPREMA ARHIV OPREMA 20190628.ppt - 21. 12. 2020

merilo 1:20 list št. O.02.4.5